



貓王專業防水材

Waterproof Materials



30年老牌

防水師傅最愛

工程指定防水材

台灣製造 ISO9001品質認證

Company Profile

公司簡介



台灣總公司



中國總部

育隆造漆工業股份有限公司成立於1979年，以生產水性塗料色漿及木器著色劑為起步。

1983年創立自有品牌~貓王，並著重於專業塗料之研發。目前育隆造漆已是在台灣塗料材料業界的知名製造商，同時也是跨足全世界的國際化企業。1987年開創業界先例推出外牆防水用水性彈性塗料，1995年更採用美國進口彈性體原料，自行研發出單液型聚氯磺化聚乙烯之高科技防水膠，進而有效提升建築防水品質。1998年因日漸擴大的生產需求，遷廠至桃園縣龜山並完成廠辦合一。1999年於桃園縣竹圍設立二廠，擴大生產線。育隆造漆長期以來積極開拓中國市場，於2006年正式展開經營佈局，並至廣東省東莞市設立營業據點。育隆造漆服務據點遍佈台灣、中國、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、越南、緬甸等國家。並與特力集團合作十餘年，在全台灣23家特力屋及香港B&Q百安居銷售。

近年來，地球逐漸暖化，全球開始重視環保議題，因此育隆造漆積極研發出對環境無污染、人體無傷害之健康塗料，並於2006年獲頒國家級健康綠建材標章，加入環保建材供應鏈體系。在未來，育隆造漆將研發出更多相關的環保產品及多功能節能塗料，為環保盡一份心力。



ISO品質認證



桃園縣政府感謝狀



中華建築金石獎

目錄 Directory

夾層防水

單液型纖維彈泥 / 單液型環保彈泥(無纖維)	1
複合式彈泥(雙液型)	2

防水底漆

多功能彈性防水底漆、水性防水專用底漆	3
--------------------------	---

防水底材

滲透結晶矽酸質防水粉	4
------------------	---

屋頂防水

水性抗熱防水漆 / 自潔亮光型	5
剋水靈纖維防水塗料	6

牆面防水

水性彈性防水塗料	7
壁寶牆面防水塗料 / 亮光型	8

磁磚防水

水性透明不變黃防水膠	9
油性透明不變黃防水膠 / 稀釋型	10

滲透防水

水性撥水劑 / 油性撥水劑	11
---------------------	----

地坪防護

貓王地坪強化砂漿	12
貓王地坪耐磨面漆	13
亮光型水性環氧地坪面漆	14

防水補強

不織布 / 玻纖網、水性色母 / 萬能木器著色劑	15
--------------------------------	----

裂縫補強

彈性補土、一次平補土	16
------------------	----

K1-099單液型纖維彈泥

Single-Component Waterproof Fiber Clay

- 水性環保、無刺鼻味及不燃性。
- 加入纖維配方，如同不織布層有效增加防水功效，抗地震造成龜裂。
- 優異的抗拉強度。



建材通路

單液型
+
纖維

五加侖

K1-033單液型環保彈泥(無纖維)

Single-Component Waterproof Clay

- 水性環保、無刺鼻味及不燃性。
- 完美的接著性，具韌性彈性抗裂。
- 優異的抗拉強度。



建材通路

單液型

五加侖

產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品採用醋酸乙烯脂與丙烯酸樹脂共聚而成。擁有絕佳的密著性、耐水性及抗拉強度。另外，此產品還具有優越的耐久性、抗龜裂性且加入纖維配方，加強了防水的功效。

適用範圍 APPLICATIONS

建築物內、外牆、屋頂、露台、中庭、浴室、池塘等夾層防水工程均適用。

參考使用面積 PACKAGING

五加侖約一道7~8坪、一加侖約一道1~1.5坪

施工說明 APPLICATION METHOD

1. 將被塗表面積水、油漬、青苔、漆類等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水清洗再曬乾。
2. 本產品不建議稀釋，如需稀釋請使用自來水，不得多過10%。
3. 底漆塗刷：請使用貓王多功能彈性防水底漆塗刷一道，底漆乾燥時間約3~4小時。
4. 彈泥塗刷：第一道塗刷完畢後，間隔約6~8小時再塗刷第二道。
5. 面層防護：待彈泥施工24小時後，可搭配益膠泥外貼磁磚、覆蓋水泥砂漿或塗刷防水面漆。



施工照片

K1-828單液型纖維彈泥

Single-Component Waterproof Fiber Clay



單液型
+
纖維

五加侖

一加侖

K1-868單液型環保彈泥(無纖維)

Single-Component Waterproof Clay



單液型

五加侖

K2-058複合式彈泥(雙液型) Dual-Component Waterproof Clay

- 水性環保、無刺鼻味及不燃性。
- 完美的接著性，具韌性彈性抗裂。
- 耐久性，對酸鹼紫外線及溫度氣候有良好的適性。



產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品採用醋酸乙烯乳膠共聚而成並搭配特殊機粉體水和凝固之塗膜防水膠泥。

適用範圍 APPLICATIONS

建築物屋頂、內外牆、中低水壓之水池等夾層防水工程。

參考使用面積 PACKAGING

大組約一道9~10坪、小組約一道4~5坪

施工說明 APPLICATION METHOD

1. 將被塗表面積水、油漬、青苔、漆類等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水清洗再曬乾。
2. 本產品不建議稀釋，如需稀釋請使用自來水，不得多過10%。
3. 底漆塗刷：請使用貓王多功能彈性防水底漆塗刷一道，底漆乾燥時間約3~4小時。
4. 彈泥塗刷：將A劑及B劑混合攪拌，第一道塗刷完畢後，間隔約6~8小時再塗刷第二道。
5. 面層防護：待彈泥施工24小時後，可搭配益膠泥外貼磁磚、覆蓋水泥砂漿或塗刷防水面漆。



K2-307複合式彈泥(雙液型) PC-CIDE Dual-Component Waterproof Clay

進口樹脂



K1-100多功能彈性防水底漆 Ultra-Premium Multi-Purpose Primer

防水底漆

- 對於地坪之選擇性廣，無論是舊有的水泥砂漿、合板、石棉板等接著性特別適用。
- 可直接施做本產品於任何難以附著的表面上。
- 添加水泥於本產品後，可使其性能範圍提高，作業性改善，待其乾燥後，即變成粗糙面，增加防水漆接著力。
- 高彈性、高滲透力、黏著性、耐水、耐酸鹼。
- 水性環保無臭味，不垂流好施工。



五加侖

一加侖

產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品是一種合成橡膠乳液，對於水泥砂漿的性能改良有驚人的突破，可增強水泥砂漿的接著效果，降低透水率、吸水率。此外，對於特殊光滑表面、油性PU、PVC、浪板等難以附著的表面均有優越的接著性、耐酸鹼性及耐水性。

適用範圍 APPLICATIONS

1. 水泥砂漿及水泥、混凝土之接著及強度增強劑。
2. 舊有防水層、翻修界面等覆蓋舊有地面處理。
3. 磁磚、馬賽克、洗石子、大理石、油性PU面漆、PVC表面、浪板、玻璃表面、矽酸鈣板及鐵皮表面等。

參考使用面積 PACKAGING

五加侖約一道18~20坪、一加侖約一道3~4坪

施工說明 APPLICATION METHOD

1. 將被塗表面積水、油漬、青苔、漆類等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水清洗再曬乾。
2. 本產品請依照被塗面不同稀釋。
- 3.1 水泥砂漿面:本產品稀釋約2~3倍水使用。
- 3.2 光滑特殊面:直接塗刷於被塗面。



施工照片

K1-610水性防水專用底漆 Water-based Primer

一般防水底漆



五加侖

一加侖

KC-077滲透結晶矽酸質防水粉 Crystalline Silicate Penetrating Waterproof Powder

- 水性無毒、無刺鼻味及不燃性。
- 可施作於混凝土的正面及反面，並可施作於潮濕之底層。
- 可將小於0.4mm以下的毛細孔或較小的收縮縫自動封補。
- 優越的負水壓抵抗性。
- 非濕氣阻絕體，混凝土可呼吸性。



五加侖

防水底材

產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品乃是一種單組份防水材，其富含許多有機和無機鹽類的化學成份、石英砂及水泥所共組而成的滲透反應結晶型產品。其特殊化學成份會與混凝土或水泥基材內的濕氣及石灰等雜質反應並起催化學作用，並在毛孔裂縫處產生錯綜複雜之長鏈狀且不可溶解的結晶狀結構。當本產品硬化後其塗層能抵抗大多數的鹽類、鹼類及海水等侵蝕。

適用範圍 APPLICATIONS

建築物之大底外牆、地板、水箱、儲水池、汙水及淨水處理場、地下室、升降機坑、隧道、停車庫、游泳池等防水工程均適用。

參考使用面積 PACKAGING

五加侖約一道10~12坪

施工說明 APPLICATION METHOD

【素地面處理】

1. 施工面粉塵、油污、水泥漿、等不利於接著均必須徹底清除。施工面必須有開放性的毛孔以確保表面有足夠的接著力，並使材料內的特殊化學成份能夠進行滲透。如果表面太過於光滑，則必須以噴砂處理、高壓水、或其他合適的方式將其表面弄粗糙。
2. 施工面不可有混凝土養護劑或硬化劑殘留。找出並修補大於0.4mm寬的所有裂縫。
3. 施工前，確保混凝土表面已充分以清水潤濕，因為必須利用毛細孔內的水分來進行施工。

【KC-077拌合】

將KC-077取出加入自來水，建議混合比例為粉3：水1，可依塗刷性做調整，混合攪拌均勻即可使用。混合物必須在30分鐘內施工完畢，30分鐘後混合物會開始變稠，一旦混合物開始變硬時，則不可再加水攪拌。

【KC-077施作】

使用尼龍硬毛刷，長柄刷或專業的噴塗設備塗佈一~二道KC-077。二道塗刷時在第一層面塗尚未乾燥前(少於48小時)，施作第二次的塗佈。此薄層必須完全均勻施作，並將材料確實塗佈在施工面上。

K1-202水性抗熱防水漆

Anti-Heat Waterproof Paint

- 抗紫外線、耐酸鹼、耐候性佳，延長屋頂壽命。
- 隔絕輻射熱，可降低約6°C之多，室外溫度越高效果越好。
- 防霉抗菌抵制青苔生長。



五加侖

K1-206自潔亮光型

High Gloss Anti-Heat Waterproof Paint

- 可降低溫度特性外，另具抗污自潔功效，灰塵、污垢、水漬等不易附著於漆膜上。
- 高彈性及防霉抗菌性能佳，低VOC、無溶劑、無APEO及不含八大重金屬的水性環保產品。



五加侖

產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品係採用進口高科技太空艙防輻射熱材料製成，是一種高抗熱的特殊塗料。為您解決鐵皮屋悶熱的煩惱，使用此突破性產品，其隔熱性佳，可降低空調電力，節省電費。

適用範圍 APPLICATIONS


建築物屋頂、內外牆、鐵皮屋、木頭屋、石棉瓦、貨櫃屋等抗熱、節能防水工程均適用。

參考使用面積 PACKAGING

五加侖約一道16~18坪

施工說明 APPLICATION METHOD

1. 將被塗表面積水、油漬、青苔、漆類等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水清洗再曬乾。
2. 本產品不建議稀釋，如需稀釋請使用自來水，不得多過10%。
3. 底漆塗刷：請使用貓王多功能彈性防水底漆塗刷一道，底漆乾燥時間約3~4小時。(施工於鐵皮上不需底漆)
4. 面漆塗刷：第一道塗刷完畢後，間隔約6~8小時再塗刷第二道。

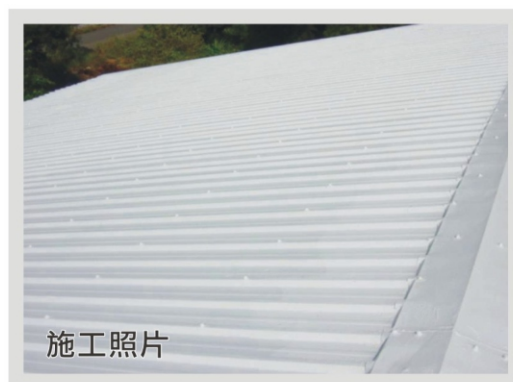

K1-424剋水靈纖維防水塗料 Fiber Waterproof Paint

- 水性環保、無刺鼻味及不燃性。
- 完美的接著性，具韌性彈性抗裂，耐候性特佳。
- 加入纖維配方，如同不織布層有效增加防水功效，抗地震造成龜裂。
- 另添加特殊配方，具抗菌防霉、抗UV、抗污等功效。
- 可直接覆蓋於舊式防水層(瀝青及雙液型PU防水材料除外)。



五加侖

一加侖

屋頂防水

產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品採用高分子聚胺樹脂與特殊材料組合製成，與一般亞克力樹脂防水塗料不同。另外加入防水纖維增加產品防水性，省下不織布施工程序，也能有相同增強效果，除增加強度外也具有耐水性、耐候性及抗紫外線等多項優點。

適用範圍 APPLICATIONS

建築物屋頂、外牆、中低水壓水池等防水工程均適用。

參考使用面積 PACKAGING


五加侖約一道14~15坪、一加侖約一道2.5~3坪

施工說明 APPLICATION METHOD

1. 將被塗表面積水、油漬、青苔、漆類等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水清洗再曬乾。
2. 本產品不建議稀釋，如需稀釋請使用自來水，不得多過10%。
3. 底漆塗刷：請使用貓王多功能彈性防水底漆塗刷一道，底漆乾燥時間約3~4小時。
4. 面漆塗刷：第一道塗刷完畢後，間隔約6~8小時再塗刷第二道。

顏色 COLORS

K1-424迷幻灰、K1-425象牙白、K1-426雅緻白、K1-427草原綠、K1-466特白、K1-423天空藍

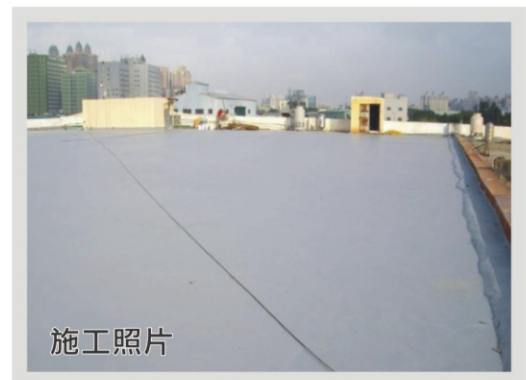

K1-176水性彈性防水塗料 Water-based Elastic Waterproof Paint

牆面防水

- 水性環保、無刺鼻味及不燃性並經SGS測試通過八大重金屬及甲醛檢驗之最安全防水材料。
- 完美的接著性，具韌性彈性抗裂，耐候性特佳。
- 內外牆面塗刷後可保外觀如新，避免牆面結構提早老化。
- 另添加特殊配方，以達到抗菌防霉、抗UV、抗污等功效。
- 本產品用於室內防水可替代乳膠漆直接塗刷於牆面即可，兼具美觀與防水降低壁癌發生等功效。



五加侖

產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品採用丙烯酸共聚乳液，加上特殊材料研製而成。其優異的耐候性，最適合於室內外之牆面及斜面防水使用。

適用範圍 APPLICATIONS

建築物內外牆面之水泥外表、石棉瓦、木板、踢腳板等防水工程均適用。(注意：本產品不適用於屋頂平面防水工程)

參考使用面積 PACKAGING

五加侖約一道17~19坪

施工說明 APPLICATION METHOD

1. 將被塗表面積水、油漬、青苔、漆類等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水清洗再曬乾。
2. 本產品不建議稀釋，如需稀釋請使用自來水，不得多過10%。
3. 底漆塗刷：請使用貓王多功能彈性防水底漆塗刷一道，底漆乾燥時間約3~4小時。
4. 面漆塗刷：第一道塗刷完畢後，間隔約6~8小時再塗刷第二道。

顏色 COLORS

K1-174灰色、K1-175象牙、K1-176白色、K1-178嫩綠



K1-666壁寶牆面防水塗料

Anti-UV Waterproof Paint

- 水性無臭味不傷身體，沾手方便清洗。
- 兼具美觀、防水與降低壁癌發生。
- 完美的接著性，具韌性、耐候性特佳。
- 抗菌、防霉、抗污。



五加侖

一加侖

K1-766亮光型

High Elastic Anti-UV Waterproof Paint (High Gloss)

- 水性無毒、無刺鼻味及不燃性。
- 完美的接著性，具韌性彈性抗裂，耐候性特佳。
- 高彈性、高耐水性、優異的亮光色澤。
- 可直接施工於舊有雙液型油性PU上。



五加侖

牆面防水

產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品採用丙烯酸共聚乳液，加上特殊材料研製而成。其優異的耐候性，最適合於室內外之牆面防水使用。

適用範圍 APPLICATIONS

建築物內外牆面之水泥外表、石棉瓦、木板、踢腳板等防水工程均適用。(注意：本產品不適用於屋頂平面防水工程)

參考使用面積 PACKAGING

五加侖約一道18~20坪、一加侖約一道3~4坪

施工說明 APPLICATION METHOD

1. 將被塗表面積水、油漬、青苔、漆類等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水清洗再曬乾。
2. 本產品不建議稀釋，如需稀釋請使用自來水，不得多過10%。
3. 底漆塗刷：請使用貓王多功能彈性防水底漆塗刷一道，底漆乾燥時間約3~4小時。
4. 面漆塗刷：第一道塗刷完畢後，間隔約6~8小時再塗刷第二道。

顏色 COLORS

壁寶

K1-664典藏灰、K1-665麥芽黃、K1-666雲朵白、K1-681海天藍、K1-682百合白、K1-683礦銀灰
K1-684香草青、K1-685水仙黃、K1-686玫瑰白、K1-687櫻花紅、K1-688樂活綠、K1-689和風米

壁寶亮光型

K1-764典藏灰、K1-765麥芽黃、K1-766雲朵白、K1-767綠色、K1-780紅磚色、K1-782百合白



K1-107水性透明不變黃防水膠 Non-Yellowing Transparent Waterproof Glue

磁磚防水

- 水性無毒、無刺鼻味及不燃性。
- 無色、透明不影響被塗面原有外觀。
- 耐候性比一般亞克力樹脂更高。
- 韌性及接著性佳。



五加侖

一加侖

一公升

產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品的主要成份為特殊單體聚合亞克力聚合樹脂，屬全水性產品，塗刷後形成透明的防水膜。

適用範圍 APPLICATIONS

石頭(材)、磁磚、木材、鋼鐵等特殊表面之保護層及防水工程均適用。(注意：本產品不適用於屋頂平面防水工程)



參考使用面積 PACKAGING

五加侖約一道18~20坪、一加侖約一道3~4坪、一公升約一道0.8~1坪

施工說明 APPLICATION METHOD

1. 將被塗表面積水、油漬、青苔、漆類等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水清洗再曬乾。
2. 本產品不建議稀釋，如需稀釋請使用自來水，不得多過10%。
3. 面漆塗刷：第一道塗刷完畢後，間隔約6~8小時再塗刷第二道。(本產品建議塗刷三道左右)

K1-104油性透明不變黃防水膠

Solvent-based Non-Yellow Transparent Waterproof Glue

- 無色、透明不影響被塗面原有外觀。
- 耐候性比一般亞克力樹脂更高。
- 韌性及接著性佳。



五加侖



一加侖



一公升

K1-105C稀釋型

Solvent-based Non-Yellow Transparent Waterproof Glue (Diluted)

- 專為噴塗做稀釋配方，不需再自行調配。
- 透明無色，耐候性、韌性及接著性佳。



五加侖

磁磚防水

產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品的主要成份為特殊單體聚合亞克力聚合樹脂，屬溶劑型產品，塗刷後形成透明的防水膜。

適用範圍 APPLICATIONS

石頭(材)、磁磚、木材、鋼鐵等特殊表面之保護層及防水工程均適用。(注意：本產品不適用於屋頂平面防水工程)



參考使用面積 PACKAGING

五加侖約一道18~20坪、一加侖約一道3~4坪、一公升約一道0.8~1坪

施工說明 APPLICATION METHOD

1. 將被塗表面積水、油漬、青苔、漆類等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水清洗再曬乾。
2. 本產品不建議稀釋，如需稀釋請使用甲苯，不得多過10%。
3. 面漆塗刷：第一道塗刷完畢後，間隔約6~8小時再塗刷第二道。(本產品建議塗刷三道左右)

K1-907水性撥水劑

Penetrating Waterproof Paint

- 水性無毒、無刺鼻味及不燃性。
- 不回黏特性、可有效預防髒汙及抵抗黴菌滋長。
- 極佳的抗鹼性，可有效抵制酸雨及煙霧的汙染。



五加侖

一加侖

K1-908油性撥水劑

Solvent-based Penetrating Waterproof Paint

- 透明無色且不影響被塗面的原有外觀。
- 石棉瓦、纖維板、石材、木材等亦可得到良好的撥水效果。



五加侖

一加侖

一公升

產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品係採用矽烷 / 矽氧烷為基礎而構成無溶劑型的細微矽樹脂濃縮乳液，在石材內部形成保護層，增加耐候性，對抗空氣中的污染、酸雨、煙霧、工業污染，幫助表面維持清潔並可施作在表面以防止潮濕的滲入，進而幫助預防混凝土內鋼筋的鏽蝕。

適用範圍 APPLICATIONS

建築物水泥表面、木材、石材、石膏等有毛細孔表面之防水工程均適用。(注意：本產品不適用於屋頂平面防水工程)



參考使用面積 PACKAGING

五加侖約一道38~40坪、一加侖約一道7~8坪、一公升約一道1.5~2坪

施工說明 APPLICATION METHOD

1. 將被塗表面積水、油漬、青苔、漆類等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水清洗再曬乾。
2. 本產品不建議稀釋，如需稀釋不得多過10%。
3. 面漆塗刷：視滲水狀況調整塗刷次數。第一次塗刷後約隔5~10分鐘，即可施作第二道。面漆塗刷至少2道以上才能得到最佳防水效果。

※外牆如有裂痕達到0.5mm以上需以填縫劑修整補平，如低於0.5mm以下則可直接使用本產品在其裂痕處加強塗刷施工。

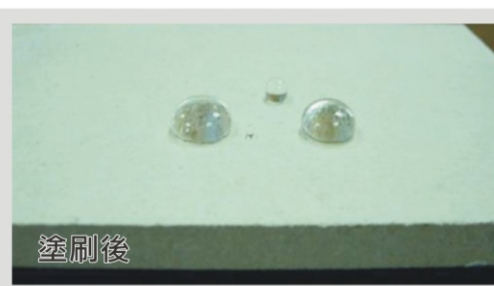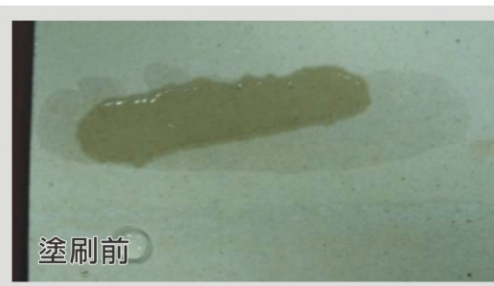

K2-904貓王地坪強化砂漿 Concrete Floor Leveling Mortar

- 適用面廣，一般室內地坪或地面整平皆可使用。
- 水性無臭味，親水性佳，完工後24小時即可行走、車輛7天後可行駛，可耐磨耐壓。
- 施工簡單，將A、B劑倒入桶內充分攪拌即可使用且流平性極佳。
- 可直接暴露型完工或是再覆蓋水性、油性地坪面漆、EPOXY皆可。
- 接著力強，適合各種結構體接著也可做為瀝青、磁磚覆蓋之用途。



五加侖

地坪
防護

產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品係採用特殊水泥、精選石英耐磨材及抗裂纖維等做為骨材，另外搭配高分子丙烯酸酯聚合物樹脂，兩劑混合經水反應硬化成一種表面具有耐磨、高抗壓強度及耐衝擊的強化耐磨材料。與一般水泥砂漿完全不同。

適用範圍 APPLICATIONS

建築物室內地坪、室內停車場、汽車保養廠、無塵室、賣場地坪、倉庫等輕重工業場所之地坪皆適用。

參考使用面積 PACKAGING

五加侖約一道1~2坪

施工說明 APPLICATION METHOD

1. 本產品不建議稀釋，如需稀釋請使用自來水，不得多過10%。
2. 底漆塗刷一道：請使用K2-910水性地坪專用底漆，底漆乾燥時間約3-4小時。
3. 地坪強化砂漿施做：將地坪強化砂漿產品桶內A、B劑取出，全部倒入桶內，使用攪拌器或木棒攪拌均勻約3分鐘，靜置2分鐘後再攪拌約1分鐘，無浮水、沈澱或結塊即可使用。(以鏟刀取料平均鋪於被塗面上，一般承載區施工厚度為3mm；高承載區施工厚度為5mm二次施工，完工後需等待24小時才可開放行走，7天後才可開放車輛行駛。)



K2-914貓王地坪耐磨面漆 Concrete Floor Wear-Resistance Paint

地坪防護

- 水性環保、無刺鼻味及不燃性。
- 完美的接著性，具韌性彈性抗裂。
- 完工後24小時即可行走，7日後車輛可行駛，可耐磨耐壓。
- 本產品施工簡單，自流平性佳。



五加侖



一加侖

產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品係採用進口高科技改良之高分子樹脂與特殊分子材料組合製成，與一般亞克力樹脂完全不同。是一種具耐候性及抗紫外線的優異產品。

適用範圍 APPLICATIONS

建築物室內地坪、室內停車場、汽車保養廠、無塵室、賣場地坪、倉庫等輕重工業場所之地坪皆適用。

參考使用面積 PACKAGING

五加侖約一道28~30坪、一加侖約一道5~6坪

施工說明 APPLICATION METHOD

1. 地表清潔處理：地表應處理平整並打毛，若有鬆散、粉化也需一併清除，再將粉塵清潔乾淨。
2. 底漆塗刷：將地坪專用底漆均勻塗刷於被塗面上，若被塗面粉化嚴重建議再塗刷第二道。
※ 如已有施工地坪砂漿則不需要再次施作底漆。
3. 地坪耐磨面漆施作：將地坪耐磨面漆均勻塗刷於被塗面上，乾燥時間約3~4小時左右後再塗刷第二道即可。
※ 地坪耐磨面漆如需要止滑效果，請用石英砂灑在第一道面漆後，待乾燥後再塗刷第二道耐磨面漆或超耐磨抗污透明漆即可。
4. 透明面漆施作：將超耐磨抗污透明漆均勻塗刷於耐磨面漆之上，乾燥時間約3~4小時左右後再塗刷第二道即可。
(透明面漆可加強表面之耐磨性、耐候性、耐清洗性及提高其亮度)
※ 如時間允許，透明面漆建議於耐磨面漆塗刷後隔一天再施工。


顏色 COLORS

K2-914灰、K2-917綠、K2-929透明



KE-064亮光型水性環氧地坪面漆 Water-based Epoxy Floor Paint

- ・對於地坪之選擇性廣，無論是舊有的水泥基表面、合板、石棉板，鋼材表面等接著性優越。
- ・高硬度、耐壓耐磨性佳、耐化學物佳、耐酸、耐鹼、防蝕、防塵。
- ・高透氧性，不會因被塗表面、環境潮濕或水氣的影響下而產生鼓起、龜裂或剝落的現象。
- ・高光澤度使施工後表面容易清理及保養。
- ・乳化型環保材料，無添加其他溶劑。

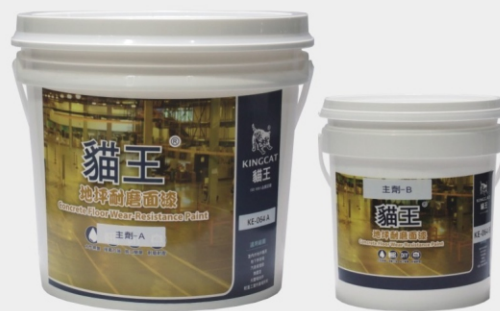

大組

地坪防護

產品敘述 GENERAL INFORMATION

KE-064 為水性雙液型EPOXY環氧地坪面漆，為低臭味、操作性良好的產品。本產品由特殊進口材料研製而成，擁有絕佳的高透氧特性，不會因被塗表面、環境潮濕或水氣的影響下而產生鼓起、龜裂或剝落的現象。其A劑具有高乳化特性，搭配非溶劑型B劑可使施工表面形成高光澤度、耐化學性及高耐壓耐磨之特性。此產品適用於高級住宅、辦公大樓、藥廠、食品廠、電子廠、醫院等場所之地坪。



施工照片

適用範圍 APPLICATIONS

一般工廠、倉庫、食品工廠、石化工廠、藥廠、實驗室、無塵室、醫院、超市、停車場等地坪均適用。

參考使用面積 PACKAGING

大組約一道18~19坪、小組約一道4~4.5坪

施工說明 APPLICATION METHOD

1. 將被塗表面積水、油漬、青苔等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水清洗再曬乾。
2. 產品使用前請先分別將A劑及B劑均勻攪拌。
3. 將A劑與B劑依比例混合攪拌，並為確保產品反應完全，攪拌後請放置5~10分鐘後再開始進行施工或加入自來水稀釋。
4. 本產品不建議稀釋。亮光型面漆加水稀釋後容易造成漆膜的光澤度降低。如需稀釋請使用自來水且不得多於5%。
5. 施作方式以均勻蓋過被塗表面為主。

備註：1. 環氧系統為反應型材料，施工操作時間約60至90分鐘，若施工過程中其黏度忽然明顯上升，既代表材料已無法使用。
2. 建議施工溫度 15℃ ~ 35℃。
3. A劑長期靜置時如有分離乃正常現象，請先攪拌均勻後再與B劑作混合。


顏色 COLORS

KE-064灰、KE-067綠

PD 1004不織布

Non-Woven Fabric Net

- 特殊不織布聚脂纖維製成。
- 滲透性及抗裂性佳。

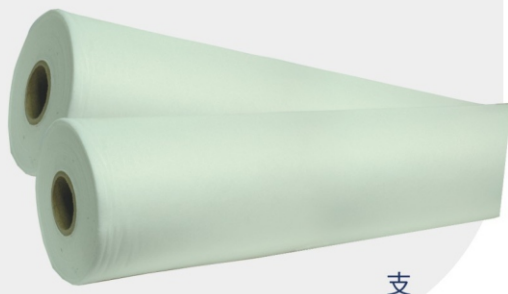

支

PD 1010玻纖網

Fiberglass Net

- 特殊玻璃纖維製成，具優越抗拉性。
- 滲透性及抗裂性佳。



支

產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品使用特殊不織布聚脂纖維製成，滲透性、抗裂性佳可增加防水層抗拉強度防止地震造成防水膜龜裂。

適用範圍 APPLICATIONS

建築物之水泥表面防水層補強工程均適用。


參考使用面積 PACKAGING

不織布：一支約使用91m² (寬1m*長91m*厚0.2mm/支；4支/箱)

玻纖網：一支約使用100m² (寬1m*長100m*厚0.2mm/支；2支/箱)

施工說明 APPLICATION METHOD

塗刷第一道防水面漆後在未乾燥時，立即將裁剪好的不織布平鋪於防水面漆上，並將空氣壓出使不織布能緊貼於防水面漆。等待防水面漆乾燥後再上第二道防水面漆即可完工。

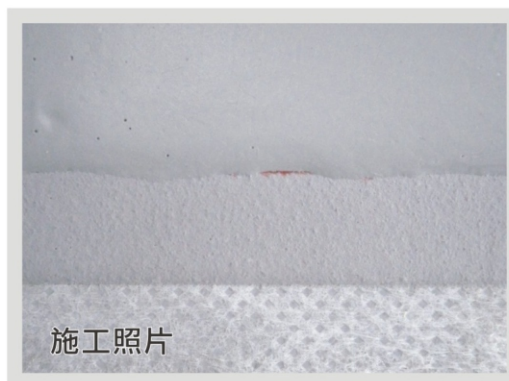

K506水性色母

Water-based Paint Stain



K925萬能木器著色劑

Multi-Purpose Wooden Coloring Stain



K1-102彈性補土 Water-based Elastic Putty

- 水性環保、無刺鼻味及不燃性。
- 完美的接著性，具韌性彈性抗裂。
- 耐候性特佳。
- 高密度產品，滑順好施工。
- 具有防水、防濕等功效，施工後可減少壁面的龜裂。



產品敘述 GENERAL INFORMATION

本產品係乃高密度性之丙烯酸酯產品。順滑好施工且不易產生氣泡及黏著力強等特點，本產品施工後能減少被塗面的龜裂現象也具防水、防濕等功能。

適用範圍 APPLICATIONS

建築物內外牆之水泥表面、石棉瓦、矽酸鈣板、輕隔間等均適用。

參考使用面積 PACKAGING

一加侖約一道2~3坪、一公升約一道0.8~3坪

施工說明 APPLICATION METHOD

1. 將被塗表面積水、油漬、青苔、漆類等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水清洗再曬乾。
2. 本產品不建議稀釋。
3. 表面處理：裂縫、接縫或凹陷處需保持乾淨無灰塵、無油漬且保持乾燥。細微裂縫或凹陷可以一次性的修補完成。若裂縫凹陷較深或較寬時可分二次性修補來減少乾縮及避免龜裂狀況發生。
4. 修補：將補土以手指或刮刀取出置於預修補之裂縫處、接縫處或凹陷上，稍加壓力使補土完全滲入其裂縫凹陷中且盡量刮平以減少後續的磨光作業。



K1-103一次平補土 Water-based Putty

不收縮一次補平



防水

地坪

特殊

防水塗料製造 / 綠建材研發製造 / 特殊塗料製造



育隆造漆工業股份有限公司

Yulung Paint Manufacturing Co., Ltd.

桃園縣龜山鄉南上村大坑路一段18巷3號

No. 3, Lane 18, Sec. 1, Dakeng Rd., Nanshang Village, Gueishan Township,

Taoyuan County 333, Taiwan

www.kingcatpaint.com.tw

☎ 服務電話 (03)346-9899